

Schon getestet?

DINO XTC II

Unübertroffen in schwerem Gelände.



DINOLIFT
UP TO THE JOB

100% up to the job

- Arbeitshöhen 18,5 - 22 m
- Ausgezeichnete Nivellierung
- Für extreme Arbeitsbedingungen



Standardausstattung in allen DINO XTC II -Modelle:

- Kompakt und schmal; Breite 1,4 m / 1,18 m
- Äußerst stabil - lange Raupenketten
- Starker Dieselmotor, ausgezeichnete Steigfähigkeit 43% **(1)**
- Nivellierung bei bis zu max. 16° Neigung **(2)**
- Automatische Nivellierung
- Hydraulische Korbschwenkung 180° **(3)**
- Einfach zugänglicher Korb **(4)**
- Endloser Drehbereich
- Steckdosen im Arbeitskorb




Optionen für alle DINO XTC II -Modelle:

- Benutzerfreundliche Funkfernsteuerung **(5)**
- Elektromotor 110/230 VAC
- Graue Raupenketten **(6)**
- DINO SafeGuard sekundäres Schutzsystem
- Sonderfarbe **(7)**
- Konverter 110V
- Schmäler Korb 0,70 x 0,80 m
- LED Arbeitslichter **(8)**

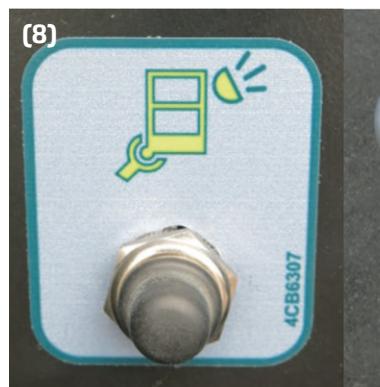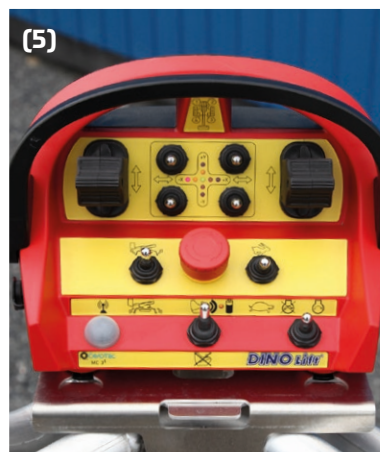


DINO 185XTC II

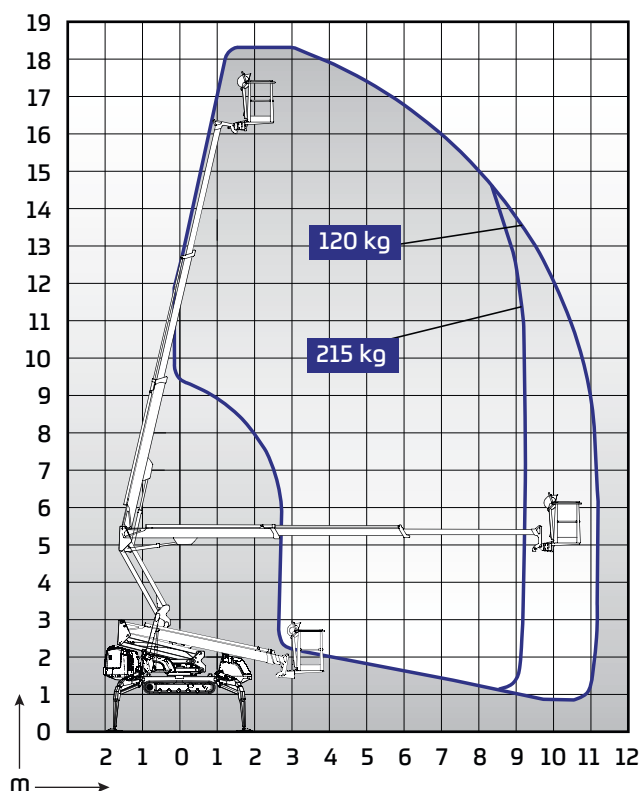

Technische Daten

Technische Daten	185XTC II
Max. Arbeitshöhe	18,50 m
Max. Plattformhöhe	16,50 m
Max. seitliche Reichweite	11,20 m
Abstützbreite	3,54 / 3,95 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	180°
Steuerung	proportional
Transportlänge	5,93 m
Transportbreite	1,40 / 1,18 mm
Transporthöhe	1,98 m
Gewicht	2860 kg
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor Kubota 17,3 kW	standard
Gummikettenlänge	1,93 m
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	43 %
Max. Nivellierneigung	16°
Geschwindigkeit	1,4 / 2,4 km/h
Automatische Nivellierung	standard
Funksteuerung	optional
Elektromotor 110/230VAC	optional

DINO 220XTC II

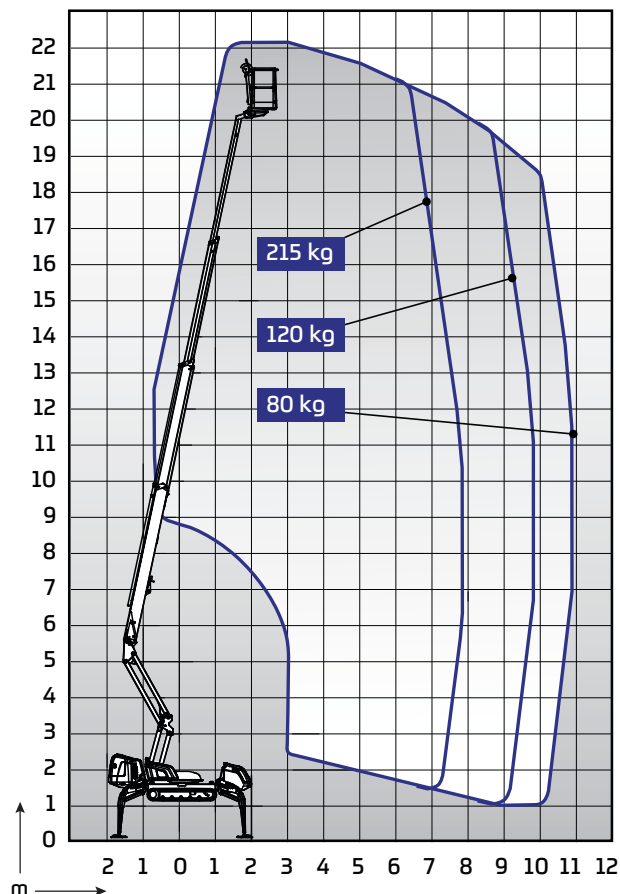

Technische Daten

Technische Daten	220XTC II
Max. Arbeitshöhe	22,10 m
Max. Plattformhöhe	20,10 m
Max. seitliche Reichweite	11,00 m
Abstützbreite	3,54 / 3,95 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	180°
Steuerung	proportional
Transportlänge	6,30 m
Transportbreite	1,40 / 1,18 mm
Transporthöhe	1,98 m
Gewicht	3060 kg
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor Kubota 17,3 kW	standard
Gummikettenlänge	1,93 m
Steigfähigkeit des Fahrtriebs	43 %
Max. Nivellierneigung	16°
Geschwindigkeit	1,4 / 2,4 km/h
Automatische Nivellierung	standard
Funksteuerung	optional
Elektromotor 110/230VAC	optional

Schon getestet? DT 3500L Anhänger



100% up to the job

- Gewicht 410 kg
- Länge 6,20 m
- Breite 2,07 m
- Nutzlast 3050 kg

DINO Hubarbeitsbühnen stehen für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Jede DINO wird in unserem Werk in Finnland entwickelt und hergestellt.

Wir nehmen keine Abkürzungen. Wir gehen keine Kompromisse ein. Wir bauen Maschinen, die Ihnen helfen in der Höhe mit maximalem Vertrauen zu arbeiten. Unter jeder Bedingung. In jedem Gelände.

Kontaktieren Sie uns, um Ihre eigene DINO zu bauen.

DINOLift
UP TO THE JOB

DINOLift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINNLAND

Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

Erfahren Sie mehr auf: www.dinolift.com

Technische Änderungen vorbehalten.

©Dinolift Oy | 4.12.2019