

Schon getestet?

RHINO RXT/E

Maximale Arbeitshöhe
bei minimalem Eigengewicht.



DINOLIFT


UP TO THE JOB

100% up to the job

- Diesel- und vollelektrische Versionen verfügbar
- Benutzerfreundliches Handling
- Extrem leistungsfähiger Ausleger
- Leichtbauweise, ausgezeichnete Geländetauglichkeit

Standardausstattung in allen RHINO RXT/E-Modellen:

- MyDINO Telematik Dienstleistungen
- Pendelachse **(1)**
- Vierradantrieb, Zweiradlenkung / Vierradlenkung / Hundegang **(2)**
- Ausgezeichnete Steigfähigkeit bis zu 40% **(3)**
- Automatische Nivellierung **(4)**
- Erstklassige Nivellierung bis zu 13,5 °
- Geringer Bodendruck, keine Schäden auf dem Untergrund
- Schnelle Steuerung, alle Funktionen vom Korb aus steuerbar **(5)**

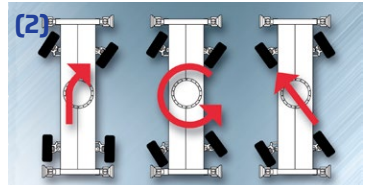


Optionen für alle RHINO RXT/E-Modelle:

- Hydraulische Stromerzeuger 3,5 kW* **(6)**
- Verschiedene Reifentypen **(7-8)**
- Druckluftkompressor*
- Zusätzliche Stützplatten 600 x 600 x 25 mm + Halterung
- XL-Korb 0,75 x 1,6 m mit 250 kg Korblast
- 1-Person Korb 0,70 x 0,80 m **(9)**
- DINO SafeGuard sekundäres Schutzsystem **(10)**
- LED Arbeitslichter, 2 x 13 W **(11)**
- LED-Scheinwerfer **(12)**

*) Nur bei RXT Modellen verfügbar



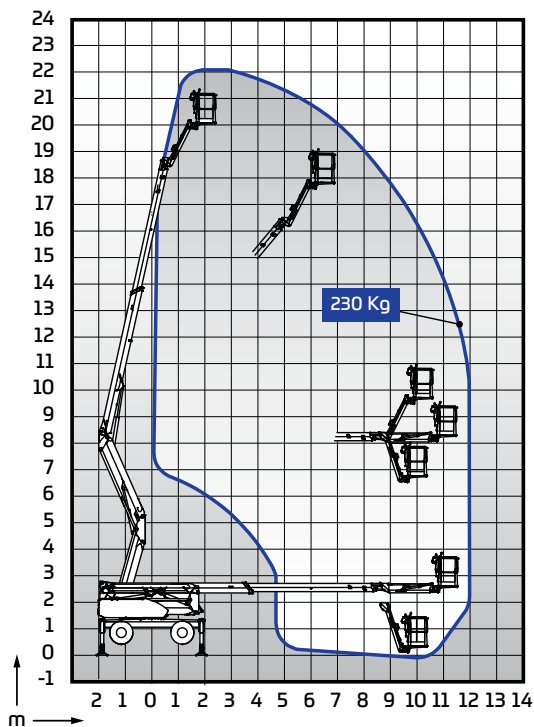


Technische Daten

Technische Daten	220RXT / RXTE
Max. Arbeitshöhe	22,00 m
Max. Plattformhöhe	20,00 m
Max. seitliche Reichweite	12,00 m
Abstützbreite	4,6 / 4,2 m
Korblast	230 Kg / 250 Kg*
Korbgröße	0,7 x 1,3 m / 0,75 x 1,6 m*
Drehbereich	Endlos
Korbschwenkung	180°
Steuerung	CAN-BUS, proport.
Korbarm	1,6 m / 140°
Transportlänge	6,35 m
Transportbreite	2,05 m
Transporthöhe	2,37 m
Vorderer und hinterer Überhangwinkel	33,4°
Bodenfreiheit	0,33 m
Vierradantrieb	Standard
Lenkung: Zweiradlenkung / Vierradlenkung / Hundegang	Standard
2 Steckdosen im Arbeitskorb	Standard
Automatische Nivellierung	Standard
Steigfähigkeit des Fahrantriebs	40 %
Geschwindigkeit	10,0 / 3,0 Km/h

*) Optional

Technische Daten

	220RXT	220RXTE AGM	220RXTE Lithium
Antriebsart	Kubota D1105 EU Stage V, EPA/CARB Tier 4 Final	AGM Batterie	Lithium-Ionen Batterie
Gewicht Kg	4700	4940	4700
Leistung kW (kontinuierlich/Spitze)	18.5 kW	15 / 20 kW	15 / 20 kW
Batteriekapazität	-	250 Ah	288 Ah
Batterie Vorwärmung	-	-	Standard
Ladeaggregat	-	Optional, Benzin	Optional, Benzin
Elektromotor 110 / 230 VAC	Optional, nur bei RXT Modellen, nur für Auslegerbewegungen	-	-

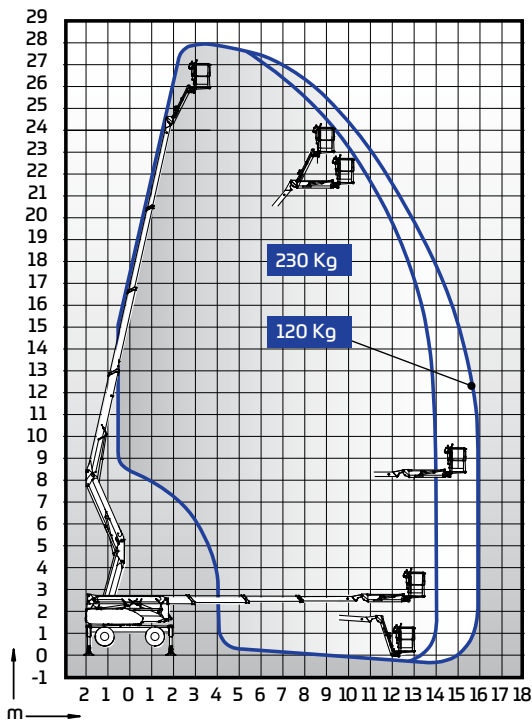

Technische Daten

Technische Daten	280RXT / RXTE
Max. Arbeitshöhe	28,00 m
Max. Plattformhöhe	26,00 m
Max. seitliche Reichweite	16,00 m
Abstützbreite	4,6 / 4,2 m
Korblast	230 Kg / 250 Kg*
Korbgröße	0,7 x 1,3 m / 0,75 x 1,6 m*
Drehbereich	Endlos
Korbschwenkung	180°
Steuerung	CAN-BUS, proport.
Korbarm	1,6 m / 140°
Transportlänge	5,82 m
Transportbreite	2,05 m
Transporthöhe	2,37 m
Vorderer und hinterer Überhangwinkel	33,4°
Bodenfreiheit	0,33 m
Vierradantrieb	Standard
Lenkung: Zweiradlenkung / Vierradlenkung / Hundegang	Standard
2 Steckdosen im Arbeitskorb	Standard
Automatische Nivellierung	Standard
Steigfähigkeit des Fahrantriebs	40 %
Geschwindigkeit	10,0 / 3,0 Km/h

*J) Optional

Technische Daten

	280RXT	280RXTE AGM	280RXTE Lithium
Antriebsart	Kubota D1105 EU Stage V, EPA/CARB Tier 4 Final	AGM Batterie	Lithium-Ionen Batterie
Gewicht Kg	4860	5100	4860
Leistung kW (kontinuierlich/Spitze)	18.5 kW	15 / 20 kW	15 / 20 kW
Batteriekapazität	-	250 Ah	288 Ah
Batterie Vorwärmung	-	-	Standard
Ladeaggregat	-	Optional, Benzin	Optional, Benzin
Elektromotor 110 / 230 VAC	Optional, nur bei RXT Modellen, nur für Auslegerbewegungen	-	-

Dinolift Leichtbau-Arbeitsbühnen stehen für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Jeder Dinolift wird in unserem Werk in Finnland entwickelt und hergestellt.

Wir nehmen keine Abkürzungen. Wir gehen keine Kompromisse ein. Wir bauen Maschinen, die Ihnen helfen in der Höhe mit maximalem Vertrauen zu arbeiten.

Unter jeder Bedingung. In jedem Gelände. Dinolift-Produkte werden garantiert auch Sie begeistern – kontaktieren Sie uns!



Händler für Deutschland,
Österreich, Kroatien:



Arbeitsbühnen GmbH

www.hematec-arbeitsbuehnen.de

Zentralruf Deutschland
+49 (351) 89 75 50-0
Telefax: +49 (0) 351 89 75 50 - 555

Österreich
+43 (1) 769 30 69

Kroatien
+385 (98) 2 542 3

E-Mail info@hematec-online.de

Dinolift Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINNLAND
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

www.dinolift.com

Technische Änderungen vorbehalten.

©Dinolift Oy | 12.10.2022